

Tank voor het hergebruik van water en stoffilters



W555H

ONDERSTEL: met uitneembaar stofbakje

Eigenschappen en voordelen

- Tanks voor hergebruik van water of oplosmiddelen - voor lagere gebruikskosten
- De tanks voor het hergebruik van water zijn geïntegreerd in het basisframe - ruimtebesparend
- Stoffilters voorkomen dat de afvoerslang verstopt raakt
- Basisframe met uitneembaar stofbakje voorin de machine voor eenvoudige reiniging en onderhoud

STOFBAKJE

1




Geschikt voor modellen: W555H, W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W575N, W5105N, W5130N, W475S, W575S, W4105S, W5105S, W4130S, W5130S
 Materiaal: Roestvrijstaal.
 Kenmerk: Filter voor eenvoudige reiniging, 25 l, 45 l en 75 l.
 De 25 l-collector kan worden aangesloten op het basisframe voor W555H.
 Afvoeraansluiting: \varnothing 32 (25 l)
 \varnothing 50 (45 l, 75 l)

	A	B	L	W555H
25l	280	165	615	C = 155
45l	345	220	680	D = 95 (E=200)
75l	480	215	820	D = 165 (E=290)

2



Geschikt voor modellen: W555H
 Materiaal: Roestvrijstaal.
 Kenmerk: Filter voor eenvoudige reiniging. De collector kan op het basisframe van de W555H op een willekeurige zijde of de achterkant van de machine worden aangesloten. Inclusief deksel en slangen.

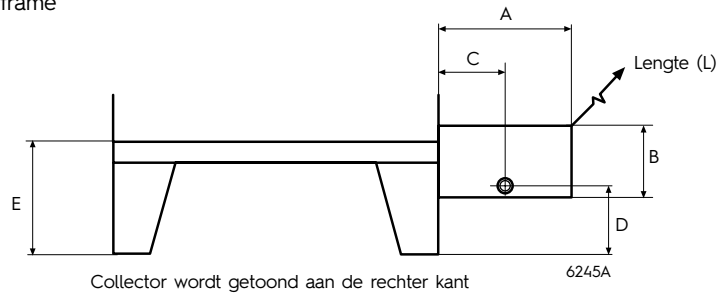

ONDERSTEL; met afneembare pluizenbak


3



Geschikt voor model: W555H
 Materiaal: Roestvrijstaal.
 Inhoud: 15 liter.
 Kenmerk: Eenvoudig te onderhouden en te reinigen.

A	B
110	220

C Afvoer van machine

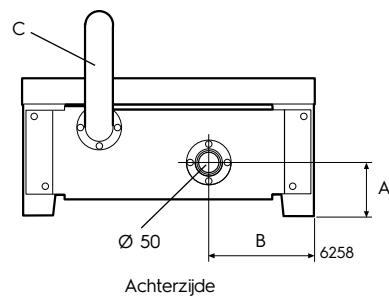


4



Geschikt voor modellen: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H
 Materiaal: Gegalvaniseerd, grijs gespoten staal met stofbakje van roestvrijstaal.
 Inhoud: 33 liter.
 Afvoeraansluiting: \varnothing 50

	A	B	C	D	E	F
W465H, W475H, W4105H	700	470	185	300	60	20-50
W565H, W575H, W5105H						

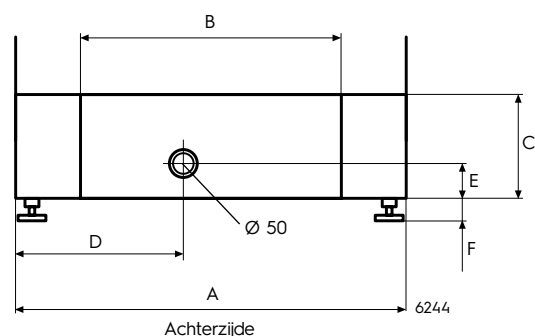


ONDERSTEL; met geïntegreerde tank
5


Geschikt voor modellen: W4130H, W4180H, W4240H, W4300H
 Materiaal: Gegalvaniseerd staal met tank en voorpaneel van roestvrijstaal.
 Kenmerk: Voor hergebruik van water/oplosmiddel. Inclusief pomp, filter, kleppen, slang en gepantserde kabel voor de aansluiting op de machine.
 Inhoud: 120 liter (W4130H), 145 liter (W4180H), 160 liter (W4240H, W4300H).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
W4130H	900	570	300	300	380	500	170	430	75
W4180H	960	600	300	330	380	530	170	460	75
W4240H	1010	630	300	350	380	560	170	490	75
W4300H	1010	630	300	350	380	560	170	490	75

K Afvoer \varnothing 75 van machine naar afvoer
 L Afvoer \varnothing 75 van overlopende tank naar afvoer
 M Koudwateraansluiting, DN20
 N Aansluiting voor reinigingstank

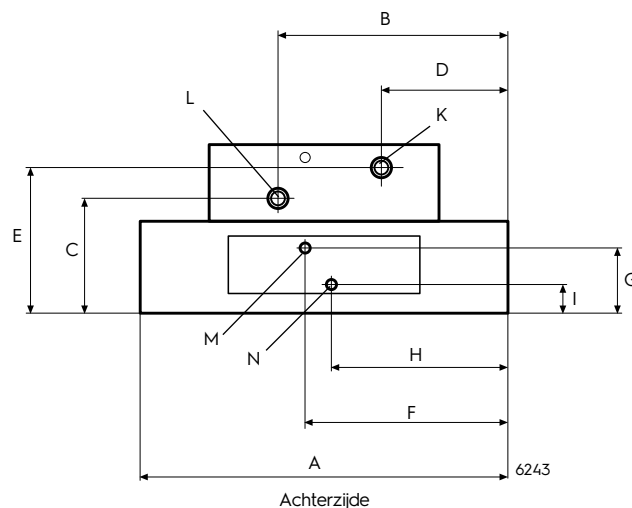
TANKS; voor hergebruik van water of oplosmiddel
6

Geschikt voor modellen: 140 l tank- W475N/S, W485N/S, W4105N/S, W4130N/S
 200 l tank- W4180N/S, W4250N/S
 Materiaal: Roestvrijstaal.
 Kenmerk: Voor hergebruik van water/oplosmiddel. Inclusief pomp, filter, kleppen, slang en gepantserde kabel voor de aansluiting op de machine.
 Inhoud: 140 of 200 liter



Zie voor de specificaties het afzonderlijke productgegevensblad.

Pos.		W555H	W465H/W475H W565H/W575H	W4105H W5105H	W4130H W5130H	W4180H W5180H	W4240H W5240H	W4300H W5300H
1		9889180-10						
1			9889180-21					
1				9889180-02	9889180-22			
2		9889180-16						
3		9889183-60						
4			9889185-14					
4				9889186-24				
5					9889187-17 (50Hz)	9889188-17 (50Hz)	9889189-57 (50Hz)	9889190-17 (50Hz)
5					9889187-18 (60Hz)	9889188-18 (60Hz)	9889189-58 (60Hz)	9889190-18 (60Hz)
		W475S, W485S, W4105S, W4130S				W4180S, W4250S		
6	Zie de aparte brochure	9888038-25 (50Hz)	9888038-25 (50Hz)	9888038-25 (50Hz)	9888038-25 (50Hz)			
6		9888038-26 (60Hz)	9888038-26 (60Hz)	9888038-26 (60Hz)	9888038-26 (60Hz)			
6						9888038-18 (50Hz)	9888038-18 (50Hz)	
6						9888038-19 (60Hz)	9888038-19 (60Hz)	
6	Alleen afvoerbox	9888038-23 (50Hz)	9888038-23 (50Hz)	9888038-23 (50Hz)	9888038-23 (50Hz)	9888038-23 (50Hz)	9888038-23 (50Hz)	
6		9888038-24 (60Hz)	9888038-24 (60Hz)	9888038-24 (60Hz)	9888038-24 (60Hz)	9888038-24 (60Hz)	9888038-24 (60Hz)	